

# PROPOSTA



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS -  
PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2022



# José Neves Moreira

Serviço Notarial e Registral

Bel. PLÍNIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES  
TABELIÃO E OFICIAL

COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 11.170.603/0001-58  
FAG 02/16

LIVRO.: 0157

FOLHA: 135



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 3º OFÍCIO  
Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves  
Tabelião e Oficial  
Walcir Firmino Cesarino Rodrigues Neves  
Henrique Cesarino Rodrigues Neves  
Substitutos  
Francisco de Sousa Pedrosa Neto  
Escrivente Autorizado  
R. Sargento Edésio de Carvalho, 04  
Tel. (83) 3521.2070 CEP: 58.800-330 Sousa-PB

## PROCURAÇÃO

SAIBAM quantos esta Pública Procuração virem que aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), neste SERVIÇO NOTARIAL, situado na Rua Sgt. Edésio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa, PB, foi lavrado o presente **Instrumento de Procuração Pública** em que, perante mim, **PLÍNIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES - Tabelião**, compareceu(ram) como **OUTORGANTE(S) A FIRMA COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 11.170.603/0001-58, com sede na Rua Sargento Sarmiento, nº 22, Casa, Estreito - Sousa/PB, endereço eletrônico: covale-construções@hotmail.com, neste ato representada por: **FRANCISCO TIAGO FIGUEIREDO BARBOSA**, brasileiro(a) filho do Sr. Francisco Assis de Figueiredo e da Sra. Maria do Socorro Barbosa de Figueiredo, divorciado, empresário, portador do Documento de Identidade nº 2.547.232/SSP-PB, inscrito no CPF/MF nº 035.508.784-78, residente e domiciliado na Rua Dr. Tomaz Pires dos Santos, nº 47, Estreito - Sousa/PB; identificado(s) como o(s) próprio(s) por mim Notário(a), à vista dos documentos de identificação apresentados, do que dou fé; perante mim por ele(s) me foi dito que constituía(m) e nomeava(m), por este Instrumento Público e nos termos de Direito, seu(s) bastante(s) procurador(es): **RENAN MESSIAS DE ABRANTES**, brasileiro(a), filho do Sr. Francisco Algeone Abrantes Ferreira e da Sra. Maria do Socorro Messias Abrantes, solteiro, advogado, portador do Documento de Identidade nº 3.741.957/SSDS-PB, inscrito no CPF/MF nº 099.294.234-94, residente e domiciliado na Rua Félix Sucupira de Queiroga, nº 25, Jardins - Sousa/PB; a quem concede poderes para que possa(m) **representá-la junto a quaisquer Repartições Públicas Municipais, Estaduais e Federais e/ou particulares competentes, para participar de Licitações e Pregões Presenciais e/ou eletrônicos em geral, podendo para tanto, assinar cartas de credenciamento, juntar e assinar documentos, preparar e assinar toda e qualquer documentação necessária as Licitações e Pregões, formular lances verbalmente, negociar preços, apresentar propostas, assinar atas, entrar com recursos, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os atos pertinentes ao certame, renunciar, suprir incorreções formais, assinar atas e contratos, juntar e assinar documentos, fazer e assinar requerimentos, transigir, concordar, discordar, aceitar, juntar e assinar documentos, fazer e assinar requerimentos, receber documentação, requerer e assinar o que preciso for necessário, tudo praticar para o fiel desempenho deste mandato, dando tudo bom, firme e valioso. Os elementos relativos à qualificação e identificação do procurador, bem como o objeto do presente mandato foram fornecidos e conferidos pelo(a) outorgante(s), que por eles se responsabiliza(m). Recolhidas as Taxas FARPEN - Fundo de Apoio ao Registro das Pessoas Naturais, no valor de R\$ 5,67, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, no valor de R\$ 10,47, ISS - Imposto Sobre Serviço, no valor de R\$ 1,57, sendo os Emolumentos R\$ 52,33. Selo Digital: ALM82691-V2YY. Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>. Em fé de verdade assim o disse e outorgou, sendo lavrada a presente **Procuração**, a qual feita e lida sendo lida, em**

Rua Sargento Edésio de Carvalho, 04 - Centro - CEP: 58.800-330 - Sousa - PB - Fone: (83) 3521.2070

Francisco de S. Pedrosa Neto  
Escrivente Autorizado

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/30991307219994937518>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 30991307219994937518-1  
Data: 13/07/2021 15:27:53  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALT82610-V1PJ;



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 13 de julho de 2021 15:41:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SECRET - TOP SECRET

SECRET - TOP SECRET

SECRET - TOP SECRET

SECRET - TOP SECRET

SECRET - TOP SECRET

SECRET - TOP SECRET

SECRET - TOP SECRET

SECRET - TOP SECRET

SECRET - TOP SECRET

SECRET - TOP SECRET


SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 3º OFÍCIO  
Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves  
Tabelião e Oficial  
Walcir Firmino Cesarino Rodrigues Neves  
Henrique Cesarino Rodrigues Neves  
Substitutos  
Francisco de Sousa Pedrosa Neto  
Escrevente Autorizado  
R. Sargento Edélio de Carvalho, 04  
Tel. (83) 3521.2070 CEP 58.800-330 Sousa-PB

COVA E CONST. E SERVIÇOS EIDELI  
CNPJ: 11.170.603/0001-58  
FAG 03 / 16

alta e clara voz, achou-a conforme, outorgando, aceitando e assinando, sendo dispensadas a presença e a assinatura de testemunhas, de acordo com o Provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Paraíba. A presente procuração não pode ser substabelecida. Os referidos poderes são concedidos por prazo indeterminado. Eu, Francisco de Sousa Pedrosa Neto, Escrevente Autorizado, lavrei, rubriquei e encerrei este ato, conferindo toda a documentação necessária para sua devida efetivação, como também, as assinaturas apostas neste documento. Eu, **PLÍNIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES – Tabelião Público do Serviço Notarial**, subscrevo e assino, estando conforme o original. (aa) FRANCISCO TIAGO FIGUEIREDO BARBOSA.

Em testemunho (  ) da verdade.

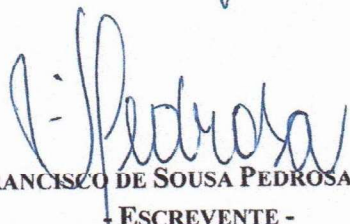

  
FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO  
- ESCRIVENTE -

Francisco de S. Pedrosa Neto  
Escrevente Autorizado  
3º Ofício - Sousa-PB

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/30991307219994937518>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 30991307219994937518-2  
Data: 13/07/2021 15:27:54  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALT82611-QD3A;



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 13 de julho de 2021 15:41:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DECLARACION  
DE AUTORIA DE LOS RESULTADOS

*[Handwritten signature]*

Dr. [Handwritten name]

Yo, el abajo firmante, declaro que los resultados obtenidos en el presente estudio son el resultado de mi propia investigación y no han sido obtenidos de fuentes secundarias. Asimismo, declaro que no he cometido plagio ni he utilizado información de fuentes secundarias sin el consentimiento de los autores originales. Finalmente, declaro que no he cometido fraude ni he manipulado los datos obtenidos en el presente estudio.

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC)  
CALLE 24 DE ABRIL, N.º 100, PUNTO FUECO, PUERTO RICO, VENEZUELA  
TELÉFONO: (0212) 910.1000 FAX: (0212) 910.1001  
CORREO ELECTRÓNICO: ivic@ivic.gub.ve

IVIC  
CALLE 24 DE ABRIL, N.º 100, PUNTO FUECO, PUERTO RICO, VENEZUELA

COVA E CONST. E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 11.170.603/0001-58  
FAP 09 / 16

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL  
1845327734

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1845327734

PARAIBA

Nome: RENAN MESSIAS DE ABRANTES

DOC. IDENTIDADE: 3741957 ORG. EMISSOR UF: SDDS PB

CPF: 099.294.234-94 DATA NASCIMENTO: 03/04/1995

RELACAO: FRANCISCO ALGEONE ABRANTES FERREIRA, MARIA DO SOCORRO MESSIAS ABRANTES

PERMISSAO: ACC: CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 05933534850 VALIDADE: 16/10/2023 1ª HABILITACAO: 19/11/2013

OBSERVAÇÕES: A;

ASSINATURA DO PORTADOR: SOUSA, PB DATA EMISSAO: 19/03/2020

ASSINATURA DO EMISOR: 09492148099 PB040817717

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 13 de julho de 2021 15:41:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/30991307219994937518>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 30991307219994937518-3  
Data: 13/07/2021 15:27:54  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALT82612-B4MG;




Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular



TJPB

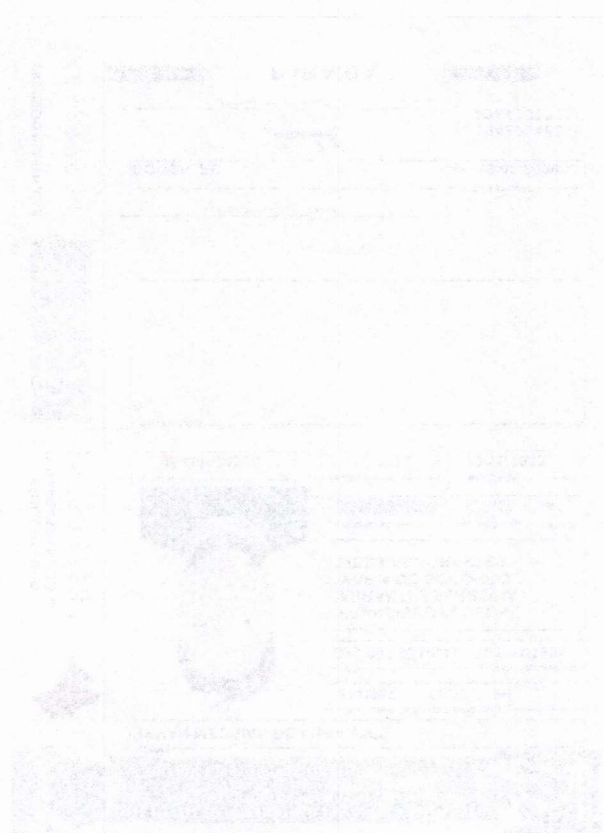

100  
CIVILILIAN PRODUCTION  
CIVILILIAN PRODUCTION

Document released under the Access to Information Act / Document divulgué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 11.170.603/0001-88  
FAP 05 / 16

### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/07/2021 17:04:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 30991307219994937518-1 a 30991307219994937518-3

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4ac10c26402bd53f1a0791afdc23db9b02c211266a91353911ae724e005cb48966dfe97ea8707435c8133b565cefd17eb23f52202479e957b9bada847c1175d7



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







Информационное сообщение о результатах подсчета голосов по избирательному округу № 10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О выборах Президента Республики Беларусь» и Законом Республики Беларусь «Об организации и проведении выборов Президента Республики Беларусь» подсчет голосов по избирательному округу № 10 проведен в соответствии с результатами подсчета голосов, полученных кандидатами в Президенты Республики Беларусь в ходе голосования в день выборов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ



170  
СЧЕТ 14.10.2020 00001-70  
СЧЕТ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ

Итого голосов: 170

Счет составлен в соответствии с результатами подсчета голосов, полученных кандидатами в Президенты Республики Беларусь в ходе голосования в день выборов.

## PROPOSTA COMERCIAL

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declaramos que:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	OBRA	1	801.280,53	801.280,53

- Executaremos os serviços citados no objeto acima, pelo preço global de R\$ 801.280,53 (oitocentos e um mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços.
- O prazo de execução dos serviços conforme cronograma físico financeiro presente no edital, após a emissão da Ordem de Serviço. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.
- Manteremos válida a proposta pelo prazo de **60 (sessenta) dias** corridos, contados da data da sua apresentação.
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.
- Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da Prefeitura.

Sousa - PB, 17 de novembro de 2022.

*Luiz Augusto A. Ferreira*  
Luiz Augusto A. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA: 17022853-0  
COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI

*Francisco Tiago Figueiredo Barbosa*  
COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Francisco Tiago Figueiredo Barbosa  
Sócio administrador

COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI  
Renan Messias de Abrantes  
CPF: 099.294.234-94  
Procurador Público

## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

A empresa **COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, apresenta, a seguir, os dados de seu representante legal para fins eventuais de assinatura de contrato.

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL


NOME(S): FRANCISCO TIAGO FIGUEIREDO BARBOSA  
CARGO(S): SÓCIO - DIRETOR  
NACIONALIDADE(S): BRASILEIRO ESTADO CIVIL: DIVORCIADO  
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO / CPF: 035.508.784-78 / RG: 2.547.232 SSP/PB  
TELEFONE: (83) 999127980

### DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ N.º: 11.170.603/0001-58 FONE/CEL: (83) 991434677  
ENDEREÇO COMERCIAL: RUA SARGENTO SARMENTO, 22 a, Estreito  
CIDADE: SOUSA ESTADO: PARAÍBA  
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  
COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CONTA CORRENTE: 13.001683-6 BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 4187

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da lei, somos responsáveis por qualquer prejuízo decorrente de falsidade das informações.

Sousa - PB, 17 de novembro de 2022.

  
COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Francisco Tiago Figueiredo Barbosa  
Sócio administrador

COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI  
Renan Messias de Abrantes  
CPF: 099.294.234-94  
Procurador Público

Obra  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E  
RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE  
CACHOEIRA DOS INDIOS-PB

Bancos  
SINAPI - 07/2022 - Paraíba  
SBC - 08/2022 - Paraíba  
ORSE - 06/2022 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.  
24,46%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 85,70%  
Mensalista: 48,17%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
		58.277,59	7,27 %
1	PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE	32.164,89	4,01 %
2	PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO	22.645,94	2,83 %
3	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	22.645,94	2,83 %
4	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	24.036,08	3,00 %
5	PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO	24.598,40	3,07 %
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO DE CIMA	28.779,35	3,59 %
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 1)	17.217,96	2,15 %
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 2)	27.760,16	3,46 %
9	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES (TRECHO 3)	54.229,44	6,77 %
10	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO LAGOA DO MATO (TRECHO 2)	29.916,27	3,73 %
11	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 1)	22.718,60	2,84 %
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 2)	9.224,84	1,15 %
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES	20.299,22	2,53 %
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ	16.521,46	2,06 %
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FÁTIMA	20.733,34	2,59 %
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA (TRECHO 1)	18.597,87	2,32 %
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA (TRECHO 2)	18.402,62	2,30 %
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA	40.813,90	5,11 %
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES (TRECHO 4)	61.576,22	7,68 %
20	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES (TRECHO 5)	32.884,02	4,10 %
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL (TRECHO 1)	27.598,20	3,44 %
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL (TRECHO 2)	36.768,65	4,59 %
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM (TRECHO 1)	14.574,30	1,82 %
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM (TRECHO 2)	50.596,99	6,31 %
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRAGÇO	34.107,92	4,26 %
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE	33.490,36	4,18 %
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL		
		643.829,96	
		157.450,57	
		801.280,53	

Tipo de Licitação  
Abertura da Licitação  
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

*Renan Messias de Abrantes*  
Renan Messias de Abrantes  
CPF: 099.294.234-94  
COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI

*PIP Renan Messias de Abrantes*  
COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI  
Renan Messias de Abrantes  
CPF: 099.294.234-94  
Procurador Público

1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

COMMISSIONER OF REVENUE  
STATE OF TEXAS  
BOATFE  
NEW

1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025


Obra  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E  
RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE  
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

Bancos B.D.I.  
SINAPI - 07/2022 - Paraíba 24,46%  
SBC - 08/2022 - Paraíba  
ORSE - 06/2022 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 85,70%  
Mensalista: 48,17%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
							58.277,59	7,27 %
<b>PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE</b>								
1				6	346,64	431,42	2.588,52	0,32 %
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²				17.998,50	2,21 %
1.2	C0345 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m³	32,4	438,90	546,25	17.799,58	2,22 %
1.3	C0829 SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	m³	32,4	441,41	549,37	2.052,72	0,26 %
1.4	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	72	22,91	28,51	1.984,60	0,25 %
1.5	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	3,6	442,94	551,28	6.981,98	0,87 %
1.6	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m²	10,8	519,43	646,48	6.806,16	0,85 %
1.7	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	216	25,32	31,51	2.080,80	0,26 %
1.8	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	10	167,19	208,08	284,73	0,04 %
1.9	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m²	2,4	95,33	118,64	32.164,89	4,01 %
<b>PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO</b>								
2.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	146,2	22,91	28,51	4.168,16	0,52 %
2.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	7,31	442,94	551,28	4.029,85	0,50 %
2.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	146,2	25,32	31,51	4.606,76	0,57 %
2.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m²	21,93	519,43	646,48	14.177,30	1,77 %
2.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	22	167,19	208,08	4.577,76	0,57 %
2.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m²	5,1	95,33	118,64	605,06	0,08 %
							22.645,94	2,83 %
<b>PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA</b>								
3				100	22,91	28,51	2.851,00	0,36 %
3.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²				2.756,40	0,34 %
3.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	5	442,94	551,28	3.151,00	0,39 %
3.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	100	25,32	31,51	9.697,20	1,21 %
3.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m²	15	519,43	646,48	3.745,44	0,47 %
3.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	18	167,19	208,08	444,90	0,06 %
3.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m²	3,75	95,33	118,64	22.645,94	2,83 %
<b>PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA</b>								
4				100	22,91	28,51	2.851,00	0,36 %
4.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²				2.756,40	0,34 %
4.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	5	442,94	551,28	3.151,00	0,39 %
4.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	100	25,32	31,51	9.697,20	1,21 %
4.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m²	15	519,43	646,48	3.745,44	0,47 %
4.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	18	167,19	208,08	444,90	0,06 %
4.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m²	3,75	95,33	118,64	24.036,08	3,00 %
<b>PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO</b>								
5				107,5	22,91	28,51	3.064,82	0,38 %
5.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²				2.965,88	0,37 %
5.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	5,38	442,94	551,28	3.387,32	0,42 %
5.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	107,5	25,32	31,51	10.427,72	1,30 %
5.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m²	16,13	519,43	646,48	3.745,44	0,47 %
5.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	18	167,19	208,08	444,90	0,06 %
5.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m²	3,75	95,33	118,64	24.598,40	3,07 %
<b>PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO DE CIMA</b>								
6				114,8	22,91	28,51	3.272,94	0,41 %
6.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²				3.164,34	0,39 %
6.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	5,74	442,94	551,28		

СВАУПЕ



Датум: 0 1 2011

Својим потписом

Јавног поверљивог  
Својим потписом

190  
Својим потписом  
Својим потписом

6.3	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3.11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	114,8	25,32	31,51	3.617,34	0,45 %
6.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>3</sup>	17,22	519,43	646,48	11.132,38	1,39 %
6.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14	167,19	208,08	2.913,12	0,36 %
6.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	4,2	95,33	118,64	498,28	0,06 %
7		<b>PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 1)</b>					<b>28.779,35</b>	<b>3,59 %</b>
7.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	130,4	22,91	28,51	3.717,70	0,46 %
7.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	6,52	442,94	551,28	3.594,34	0,45 %
7.3	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3.11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	130,4	25,32	31,51	4.108,90	0,51 %
7.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>3</sup>	19,56	519,43	646,48	12.645,14	1,58 %
7.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	20	167,19	208,08	4.161,60	0,52 %
7.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	4,65	95,33	118,64	551,67	0,07 %
8		<b>PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 2)</b>					<b>17.217,96</b>	<b>2,15 %</b>
8.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	77,9	22,91	28,51	2.220,92	0,28 %
8.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	3,9	442,94	551,28	2.149,99	0,27 %
8.3	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3.11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	77,9	25,32	31,51	2.454,62	0,31 %
8.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>3</sup>	11,69	519,43	646,48	7.557,35	0,94 %
8.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	12	167,19	208,08	2.496,96	0,31 %
8.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	2,85	95,33	118,64	338,12	0,04 %
9		<b>PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES (TRECHO 3)</b>					<b>27.760,16</b>	<b>3,46 %</b>
9.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	127,1	22,91	28,51	3.623,62	0,45 %
9.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	6,36	442,94	551,28	3.506,14	0,44 %
9.3	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3.11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	127,1	25,32	31,51	4.004,92	0,50 %
9.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>3</sup>	19,07	519,43	646,48	12.328,37	1,54 %
9.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	18	167,19	208,08	3.745,44	0,47 %
9.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	4,65	95,33	118,64	551,67	0,07 %
10		<b>PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO LAGOA DO MATO (TRECHO 2)</b>					<b>54.229,44</b>	<b>6,77 %</b>
10.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	162,5	22,91	28,51	4.632,87	0,58 %
10.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	8,13	442,94	551,28	4.481,90	0,56 %
10.3	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3.11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	325	25,32	31,51	10.240,75	1,28 %
10.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>3</sup>	48,75	519,43	646,48	31.515,90	3,93 %
10.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14	167,19	208,08	2.913,12	0,36 %
10.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	3,75	95,33	118,64	444,90	0,06 %
11		<b>PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 1)</b>					<b>29.916,27</b>	<b>3,73 %</b>
11.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	144	22,91	28,51	4.105,44	0,51 %
11.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	7,2	442,94	551,28	3.969,21	0,50 %
11.3	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3.11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	144	25,32	31,51	4.537,44	0,57 %
11.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>3</sup>	21,6	519,43	646,48	13.963,96	1,74 %
11.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14	167,19	208,08	2.913,12	0,36 %
11.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	3,6	95,33	118,64	427,10	0,05 %
12		<b>PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 2)</b>					<b>22.718,60</b>	<b>2,84 %</b>
12.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	105	22,91	28,51	2.993,55	0,37 %
12.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	5,25	442,94	551,28	2.894,22	0,36 %
12.3	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3.11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	105	25,32	31,51	3.308,55	0,41 %
12.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>3</sup>	15,75	519,43	646,48	10.182,06	1,27 %
12.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14	167,19	208,08	2.913,12	0,36 %





Deus é fiel

Luz Lucio de A. Ferreira  
 Eng. Civil  
 CRETA 10422853-0  
 COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI

COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI  
 Renan Messias de Abrantes  
 CPF: 099.294.234-94  
 Procurador Público

12.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	3,6	95,33	118,64	427,10	0,05 %
13		<b>PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES</b>					<b>9.224,84</b>	<b>1,15 %</b>
13.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	40	22,91	28,51	1.140,40	0,14 %
13.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	2	442,94	551,28	1.102,56	0,14 %
13.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	40	25,32	31,51	1.260,40	0,16 %
13.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	6	519,43	646,48	3.878,88	0,48 %
13.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	8	167,19	208,08	1.664,64	0,21 %
13.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	1,5	95,33	118,64	177,96	0,02 %
14		<b>PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ</b>					<b>20.299,22</b>	<b>2,53 %</b>
14.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	89,7	22,91	28,51	2.557,34	0,32 %
14.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	4,49	442,94	551,28	2.475,24	0,31 %
14.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	89,7	25,32	31,51	2.826,44	0,35 %
14.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	13,46	519,43	646,48	8.701,62	1,09 %
14.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	16	167,19	208,08	3.320,28	0,42 %
14.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	3,45	95,33	118,64	409,30	0,05 %
15		<b>PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FÁTIMA</b>					<b>16.521,46</b>	<b>2,06 %</b>
15.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	72	22,91	28,51	2.052,72	0,26 %
15.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	3,6	442,94	551,28	1.984,60	0,25 %
15.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	72	25,32	31,51	2.268,72	0,28 %
15.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	10,8	519,43	646,48	6.981,98	0,87 %
15.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14	167,19	208,08	2.913,12	0,36 %
15.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	2,7	95,33	118,64	320,32	0,04 %
16		<b>PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOÇA (TRECHO 1)</b>					<b>20.733,34</b>	<b>2,59 %</b>
16.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	94,5	22,91	28,51	2.694,19	0,34 %
16.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	4,73	442,94	551,28	2.607,55	0,33 %
16.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	94,5	25,32	31,51	2.977,69	0,37 %
16.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	14,18	519,43	646,48	9.167,08	1,14 %
16.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14	167,19	208,08	2.913,12	0,36 %
16.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	3,15	95,33	118,64	373,71	0,05 %
17		<b>PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOÇA (TRECHO 2)</b>					<b>18.597,87</b>	<b>2,32 %</b>
17.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	83,02	22,91	28,51	2.366,90	0,30 %
17.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	4,15	442,94	551,28	2.287,81	0,29 %
17.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	83,02	25,32	31,51	2.615,96	0,33 %
17.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	12,45	519,43	646,48	8.048,87	1,00 %
17.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14	167,19	208,08	2.913,12	0,36 %
17.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	3,08	95,33	118,64	365,41	0,05 %
18		<b>PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOÇA</b>					<b>18.402,62</b>	<b>2,30 %</b>
18.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	82	22,91	28,51	2.337,82	0,29 %
18.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	4,1	442,94	551,28	2.260,24	0,28 %
18.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	82	25,32	31,51	2.583,82	0,32 %
18.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	12,3	519,43	646,48	7.951,70	0,99 %
18.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14	167,19	208,08	2.913,12	0,36 %
18.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	3	95,33	118,64	355,92	0,04 %
19		<b>PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES (TRECHO 4)</b>					<b>40.913,90</b>	<b>5,11 %</b>
19.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	183,3	22,91	28,51	5.225,88	0,65 %
19.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m³	9,17	442,94	551,28	5.055,23	0,63 %

19.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	183,3	25,32	31,51	5.775,78	0,72 %
19.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>2</sup>	27,5	519,43	646,48	17.778,20	2,22 %
19.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	30	167,19	208,08	6.242,40	0,78 %
19.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	7,05	95,33	118,64	836,41	0,10 %
20		PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES (TRECHO 5)					61.576,22	7,68 %
20.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	295	22,91	28,51	8.410,45	1,05 %
20.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	14,75	442,94	551,28	8.131,38	1,01 %
20.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	295	25,32	31,51	9.295,45	1,16 %
20.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>2</sup>	44,25	519,43	646,48	28.606,74	3,57 %
20.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	30	167,19	208,08	6.242,40	0,78 %
20.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	7,5	95,33	118,64	809,80	0,11 %
21		PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL (TRECHO 1)					32.884,02	4,10 %
21.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	150	22,91	28,51	4.276,50	0,53 %
21.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	7,5	442,94	551,28	4.134,60	0,52 %
21.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	150	25,32	31,51	4.726,50	0,59 %
21.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>2</sup>	22,5	519,43	646,48	14.545,80	1,82 %
21.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	22	167,19	208,08	4.577,76	0,57 %
21.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	5,25	95,33	118,64	622,86	0,08 %
22		PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL (TRECHO 2)					27.598,20	3,44 %
22.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	124	22,91	28,51	3.535,24	0,44 %
22.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	6,2	442,94	551,28	3.417,93	0,43 %
22.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	124	25,32	31,51	3.907,24	0,49 %
22.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>2</sup>	18,6	519,43	646,48	12.024,52	1,50 %
22.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	20	167,19	208,08	4.161,60	0,52 %
22.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	4,65	95,33	118,64	551,67	0,07 %
23		PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM (TRECHO 1)					36.768,65	4,59 %
23.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	173,4	22,91	28,51	4.943,63	0,62 %
23.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	8,67	442,94	551,28	4.779,59	0,60 %
23.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	173,4	25,32	31,51	5.463,83	0,68 %
23.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>2</sup>	26,01	519,43	646,48	16.814,94	2,10 %
23.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	20	167,19	208,08	4.161,60	0,52 %
23.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	5,1	95,33	118,64	605,06	0,08 %
24		PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM (TRECHO 2)					14.574,30	1,82 %
24.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	68,6	22,91	28,51	1.955,78	0,24 %
24.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	3,43	442,94	551,28	1.890,89	0,24 %
24.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	68,6	25,32	31,51	2.161,58	0,27 %
24.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>2</sup>	10,29	519,43	646,48	6.652,27	0,83 %
24.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	8	167,19	208,08	1.664,64	0,21 %
24.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	2,1	95,33	118,64	249,14	0,03 %
25		PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO					50.596,99	6,31 %
25.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	230,1	22,91	28,51	6.560,15	0,82 %
25.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1.4.5.4.5 PRERPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	11,51	442,94	551,28	6.345,23	0,79 %
25.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	230,1	25,32	31,51	7.250,45	0,90 %
25.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>2</sup>	34,52	519,43	646,48	22.316,48	2,79 %
25.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	34	167,19	208,08	7.074,72	0,88 %

25.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	8,85	95,33	118,64	1.049,96	0,13 %
26		PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE					34.107,92	4,26 %
26.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	160,95	22,91	28,51	4.588,68	0,57 %
26.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	8,05	442,94	551,28	4.437,80	0,55 %
26.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	160,95	25,32	31,51	5.071,53	0,63 %
26.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>2</sup>	24,14	519,43	646,48	15.606,02	1,95 %
26.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	18	167,19	208,08	3.745,44	0,47 %
26.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	5,55	95,33	118,64	658,45	0,08 %
27		PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL					33.490,36	4,18 %
27.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	160,5	22,91	28,51	4.575,85	0,57 %
27.2	040482 SBC	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	8,03	442,94	551,28	4.426,77	0,55 %
27.3	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	160,5	25,32	31,51	5.057,35	0,63 %
27.4	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m <sup>2</sup>	24,08	519,43	646,48	15.567,23	1,94 %
27.5	C0354 SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	16	167,19	208,08	3.329,28	0,42 %
27.6	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	m <sup>2</sup>	4,5	95,33	118,64	533,08	0,07 %
							643.829,96	
							157.450,57	
							801.280,53	

Tipo de Licitação  
Abertura da Licitação  
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

643.829,96  
157.450,57  
801.280,53


Luiz Luciani A. Ferreira  
CREA 000000000-0  
COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI

COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI  
Renan Messias de Abrantes  
CPF: 099.284.234-94  
Procurador Público

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PE  
Banco: B.D.I. BRAP - 07/2022 - Paraíba  
SIC: 08/2022 - Paraíba  
ORSE - 06/2022 - Paraíba  
Grupo: SENFRA - 027 - Ceará

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Piv. Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATOBAIXA GRANDE	48.977,48	100,00%	100,00%																
2	PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO	10.164,88												100,00%	100,00%					
3	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	79.464,84												100,00%	100,00%					
4	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	79.464,84												100,00%	100,00%					
5	PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO	74.000,08												100,00%	100,00%					
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO DE CIMA	74.000,08												100,00%	100,00%					
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 1)	74.588,40			100,00%															
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 2)	74.588,40			100,00%															
9	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES (TRECHO 3)	74.588,40			100,00%															
10	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO LAGOA DO MATO (TRECHO 2)	77.760,26			100,00%															
11	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 1)	74.728,41											100,00%	100,00%						
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 2)	74.728,41											100,00%	100,00%						
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES	22.718,00															100,00%	100,00%		
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ	22.718,00															100,00%	100,00%		
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FATIMA	20.368,22															100,00%	100,00%		
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA (TRECHO 1)	18.521,48															100,00%	100,00%		
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA (TRECHO 2)	20.333,34															100,00%	100,00%		
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - RUA DE TABOCA	18.521,48															100,00%	100,00%		
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES (TRECHO 4)	18.521,48															100,00%	100,00%		
20	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES (TRECHO 5)	18.521,48															100,00%	100,00%		
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANILCAL (TRECHO 1)	27.568,20																		
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANILCAL (TRECHO 2)	27.568,20																		
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM (TRECHO 1)	26.758,55																		
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM (TRECHO 2)	26.758,55																		
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO	14.574,30																		
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - BAIXA PARA BAIXA GRANDE	50.589,86																		
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BARRIO BAMBURRAL	34.107,82																		
	<b>Porcentagem</b>		10,57%	2,27%	5,74%	3,49%	5,11%	7,48%	9,1%	10,67%	12,29%	13,91%	15,54%	17,16%	18,78%	20,41%	22,03%	23,65%	25,27%	26,89%
	<b>Custo</b>		84.728,91	142.882,70	188.979,91	218.738,87	251.803,87	280.291,00	304.444,11	324.712,21	341.490,98	355.620,88	368.488,48	380.541,11	391.488,48	401.488,48	411.488,48	421.488,48	431.488,48	441.488,48
	<b>Porcentagem Acumulada</b>																			
	<b>Custo Acumulado</b>		84.728,91	142.882,70	188.979,91	218.738,87	251.803,87	280.291,00	304.444,11	324.712,21	341.490,98	355.620,88	368.488,48	380.541,11	391.488,48	401.488,48	411.488,48	421.488,48	431.488,48	441.488,48

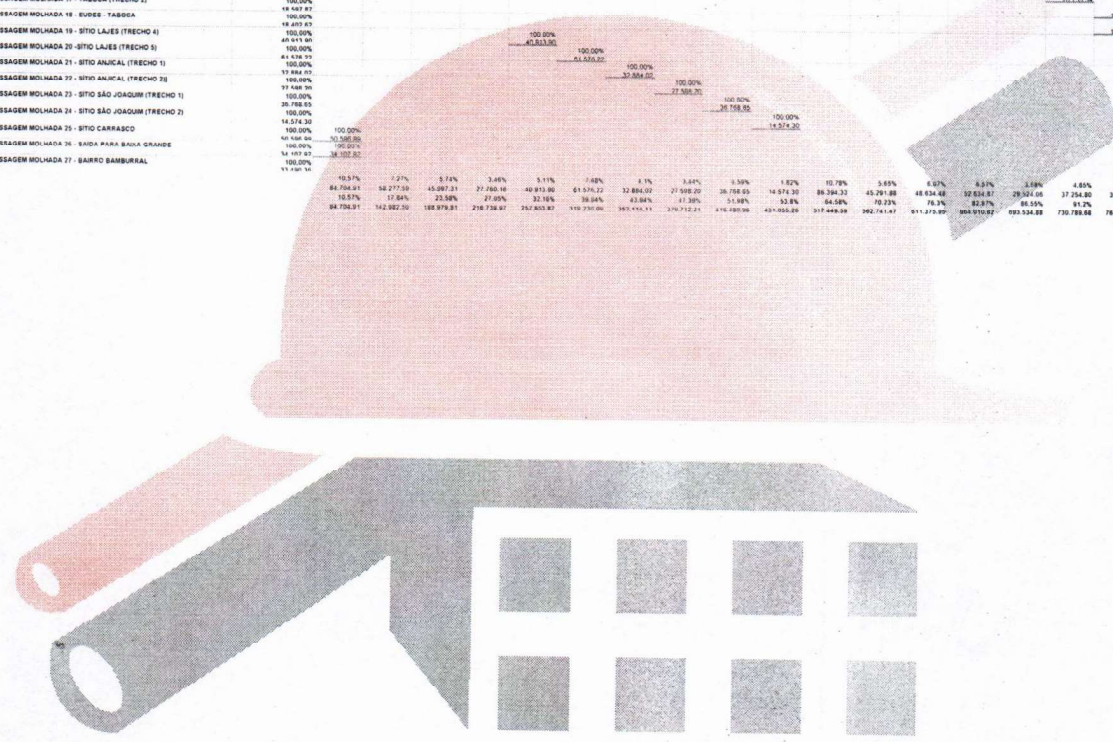

Lutz Lucicélio de A. Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 16.022883-0  
COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI

COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI  
Renan Messias de Abrantes  
CPF: 098.294.234-94  
Procurador Público

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1

OBJETO		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB	DESONERAÇÃO SIM
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO			100,00%
Construção e Reforma de quaisquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trêns/Metrô's, Estádios e Quadras Esportivas, Instalações p/Embarque/Desembarque de passageiros em Aeroportos, Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, Mirantes e outros Edifícios de finalidade turística			5,00%
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS.			
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)			

CÁLCULO DE BDI	Item componente do BDI	% Informado	Construção e Reforma de quaisquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trêns/Metrô's, Estádios e Quadras Esportivas, Instalações p/Embarque/Desembarque de passageiros em Aeroportos, Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, Mirantes e outros Edifícios de finalidade turística			Construção de Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Pontes, Viadutos, Metrô's, Túneis, Barreiras Acústicas, Praças de Pedágio, Sinalização de Rodovias e Aeroportos, Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes, Infra Viana Urbana, Estacionamento de Veículos, Praças, Calçadas p/Pedestres, Elevados, Passarelas, Ciclovias e VLT			Abastecimento de Água Coleta de Esgoto	Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	Fornecimento de Materiais e Equipamentos								
			1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q					1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q		
	Administração Central (AC)	3,00%	3,00%	4,00%	5,00%	3,80%	4,01%	4,67%	3,43%	4,93%	6,71%	5,29%	5,82%	7,93%	4,00%	5,52%	7,85%	1,50%	3,45%	4,49%
	Seguro (S) e Garantia (G)	0,75%	0,80%	0,80%	1,00%	0,32%	0,40%	0,74%	0,28%	0,49%	0,75%	0,25%	0,51%	0,56%	0,81%	1,22%	1,99%	0,30%	0,48%	0,82%
	Risco (R)	0,97%	0,97%	1,27%	1,27%	0,50%	0,56%	0,97%	1,00%	1,39%	1,74%	1,00%	1,48%	1,97%	1,46%	2,32%	3,16%	0,66%	0,85%	0,89%
	Despesas Financeiras (DF)	0,59%	0,59%	1,23%	1,39%	1,02%	1,11%	1,21%	0,94%	0,98%	1,17%	1,01%	1,07%	1,11%	0,94%	1,02%	1,33%	0,65%	0,85%	1,11%
	Lucro (L)	6,16%	6,16%	7,40%	8,96%	6,64%	7,30%	8,69%	6,74%	8,04%	9,40%	8,00%	8,31%	9,51%	7,14%	8,40%	10,43%	3,60%	5,11%	6,22%
	PIS	0,85%																		
	COFINS	3,00%																		
	ISS	2,00%																		
	CPRB	4,50%																		
	Impostos Totais (PIS, COFINS, ISS, CPRB)	10,15%																		

CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

- Observações
- Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
  - Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).
  - O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13

B.D.I = 24,46%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 * 100$$

Observações sobre os % Informados no cálculo de BDI, neste caso:  
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO  
OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF, e L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO  
OS VALORES % INFORMADO DE S+G e R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS, OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

TIPO DE OBRA	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34%	22,12%	25,00%
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,97%	24,23%
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76%	24,18%	26,44%
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00%	25,84%	27,86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80%	27,48%	30,95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10%	14,02%	16,80%

Luz Lucio de A. Ferreira  
CREA 127.22853-0  
COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI

COVALE CONST. E SERVIÇOS EIRELI  
Renan Meiasias de Abranches  
CPF: 099.294.234-94  
Procurador Público

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB			
Item	Discriminação	SEM DESONERAÇÃO	
		Horista	Mensalista
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A-1	INSS	20,00	20,00
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	Salário Educação	2,50	2,50
A-7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	<b>44,84</b>	<b>16,65</b>
B-1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	-
B-2	Feriados	3,93	-
B-3	Auxílio-enfermidade	0,85	0,66
B-4	13º Salário	10,82	8,33
B-5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B-6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B-7	Dias de Chuva	1,45	-
B-8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B-9	Férias Gosadas	9,01	6,94
B-10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	<b>12,95</b>	<b>9,98</b>
C-1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C-2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C-3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C-4	Depósito Recisão sem Justa Causa	3,33	2,56
C-5	Indenização Adicional	0,40	0,31
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	<b>16,92</b>	<b>6,46</b>
D-1	Reincidência de A sobre B	16,50	6,13
D-2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
		<b>111,51</b>	<b>69,89</b>